


Non e permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituirà un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Controvention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Tout Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modeles.

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

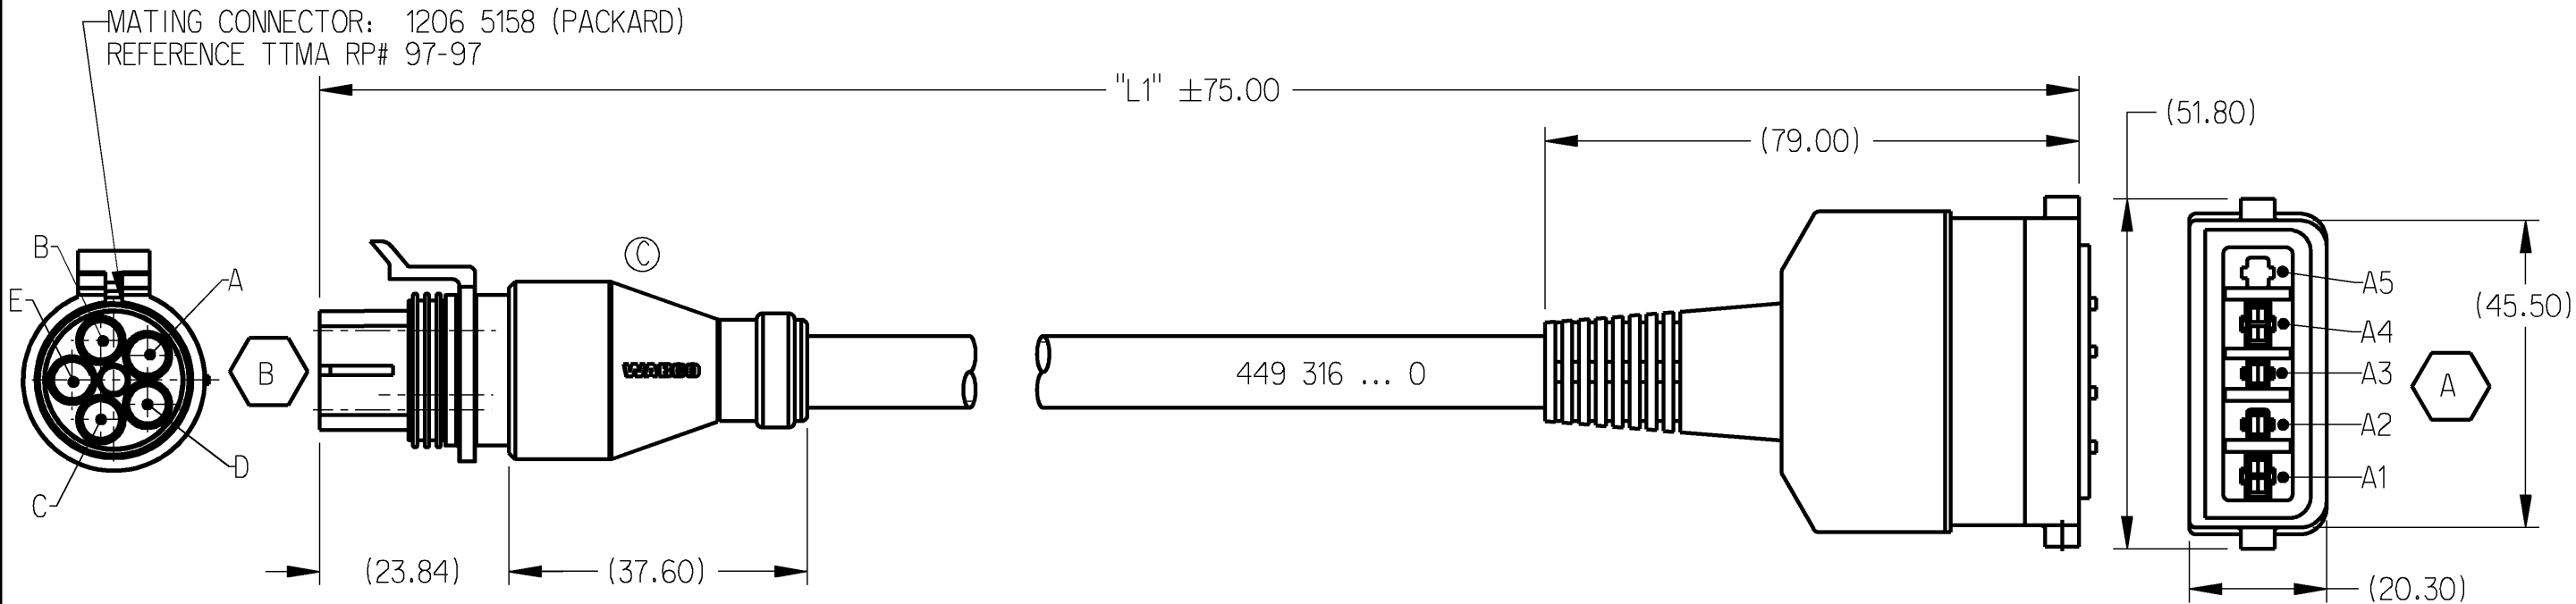

THERMAL RANGE OF APPLICATION: -40°C...+80°C

TYPE OF PROTECTION (CONNECTION "A" WITH PLUG): DIN 40 050 BL.9
IP67, IP69K

CONNECTOR "B" SPECIFICATION: PACKARD ELECTRICAL ES-A-710-A

RESISTANT TO: AIR,WATER,MINERAL OIL,PETROL,DIESEL OIL,SALT SPRAY

POSITION	POSITION	COLOR	CONDUCTOR SIZE	FUNCTION
A1	B-B	BLUE	12 AWG OR 2.5mm ²	CONSTANT POWER
A2	B-D	WHITE/GREEN	16 AWG OR 1.5mm ²	TRAILER WARNING LAMP
A3	B-A	RED	14 AWG OR 2.5mm ²	STOPLIGHT POWER
A4	B-E	WHITE	12 AWG OR 2.5mm ²	GROUND
A5	B-C	-	-	PLUG (NOT USED)

3000	894 606 051 0
6000	894 606 050 0
4700	894 606 038 0
500	894 606 037 0
4000	894 604 945 0
1000	894 604 944 0
"L1" LENGTH MM	PART NUMBER

THIRD ANGLE PROJECTION

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP				Copyright WABCO®		WABCO ® TCS POWER CABLE (4 CORE)					
Further Technical Data:				Date	Signature						
Doc. Code:		Sheet: To		Drawn							
General Tolerances JED-261				2019-05-31	Srinivasaperumal						
		Range of Nominal Dimensions (± mm)				Checked		2019-05-31		Gutierrez	
Class	1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	Expert					
Fine		0.5	1.0	1.5	2.0	-		Mass		Scale	
Medium	X	1.0	2.0	3.0	4.0	-		kg		1:1	
Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5	-		Size		CAD System	
Tapped Holes acc.				A 3		CREO		Material No.		Date of first issue: 1997-12-02	
1) Tolerance Class Applied Crossmarked								894 604 944 0		Doc.Code Language Sheet	
								ECN-No.		Revision Techn. Resp.	
								501486		2x C 6230_MW	
								Replacement for			