

#5710A-T10

ALPHA MUTT® CON ABS Y TABLETA

MODELO DE TALLER



¡Sistema de Inspección de Remolques de un Solo Hombre que Prueba un Remolque Sin Camión!

Integre todos los aspectos del servicio y la reparación de remolques: este comprobador de remolques fácil de usar con ABS avanzado, luces y diagnóstico digital de frenos de aire no requiere instalación ni cuotas mensuales.

Características y Beneficios

Pruebas Eléctricas (12/24 Voltios de Operación)

- Detección automática de fallas cruzadas, abiertas, de sobrecarga, corto y a tierra
- Amperímetro digital de alta precisión con resolución de 1mA
- Localice los cortocircuitos con el modo Pulsar®
- Detección de falla de tierra: diferencia entre el tierra del cable del chasis
- Prueba de cables
- Controla luces a control remoto

Pruebas de Frenos de Aire

- Reguladores duales
- Activación de frenos de aire por control remoto
- Activación repetitiva de frenos en tiempo real para encontrar problemas en desarrollo y verificar servolatas con fugas
- Realizar pruebas de fugas en líneas de servicio y de emergencia

Pruebas de ABS

- Lee y borra códigos en el panel frontal
- Accede a los datos de la ECU; fabricante, marca, modelo, etc
- Muestra información de solución de problemas de diagnóstico
- Detecta automáticamente cables ABS corroídos y ECU defectuosas con tecnología pendiente de patente




Configuraciones Disponibles

#5710A	Alpha MUTT® Modelo Base
#5710A-T10	Alpha MUTT® w/ 10" Tableta
#5710-RT8	Alpha MUTT® w/ 8" Tableta Resistente

Pantallas Digitales con dos Líneas de 32 Caracteres; Legible bajo la luz Solar Directa

Placa Frontal Sellada e Impermeable con Interruptores Pulsadores de Acero Inoxidable Iluminados

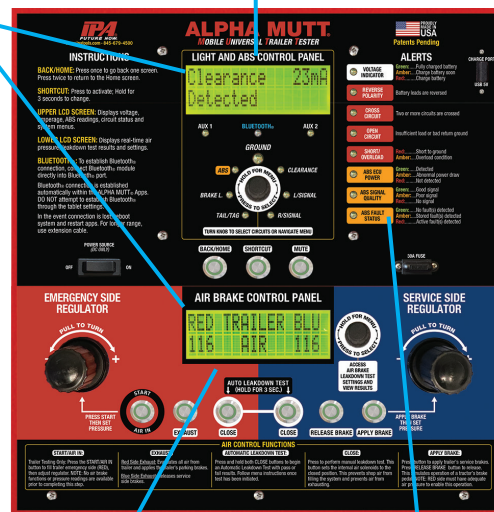

Panel de Control Digital de Frenos de Aire

Diagnóstico de Vista Rápida del ABS



Modelo Mostrado
#5710A-T10



Incluye Tableta Estándar de 10" con Paquete de Software de Diagnóstico

Aplicación de Software de Diagnóstico

El paquete de software de diagnóstico personalizado de IPA® brinda resultados de inspección altamente precisos para todas las configuraciones comunes de remolques. Estandariza las inspecciones consistentes en todas las ubicaciones de los centros de servicio y flotos con inspecciones de pasa/falla con un solo botón e informes imprimibles. Lo reduce el tiempo de trabajo, evita errores y crea registros de servicio más detallados.

Captura Informes de Inspección



- Inicio de sesión de usuario personalizable y protegido con contraseña
- El nombre de usuario del técnico se registra en cada prueba
- La entrada del VIN del remolque en cada inspección mantiene un registro más preciso

Previene Errores Recurrentes y Proporciona Orientación de Expertos Paso a Paso

- El Centro de Mensajes de Diagnóstico incorporado analiza los resultados de la inspección en tiempo real, brindando a los usuarios comentarios inmediatos y sugerencias para la resolución de problemas
- Las condiciones detalladas del circuito pasa/falla (tierra, abierto, cruzado y corto) alertarán con valores específicos
- Proporciona datos en tiempo real y control
- Registra múltiples puntos de datos para cada circuito, incluidos wataje, voltaje y corriente
- Lee corriente precisa de 0-21A a una resolución de 1mA

Registra y Analiza los Resultados de la Inspección

- Registra informes detallados de inspección de pasa/falla
- El historial de informes de fácil acceso permite a los técnicos analizar patrones en busca de puntos de falla predecibles en todas las operaciones de servicio de la flota
- Envíe por correo electrónico, imprima o exporte informes a formatos de PDF o XLS

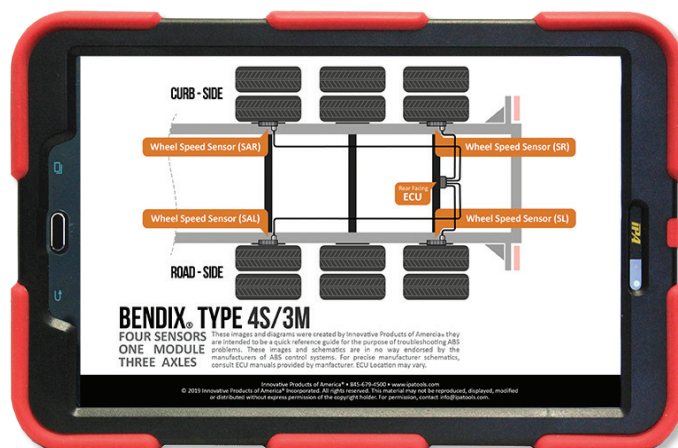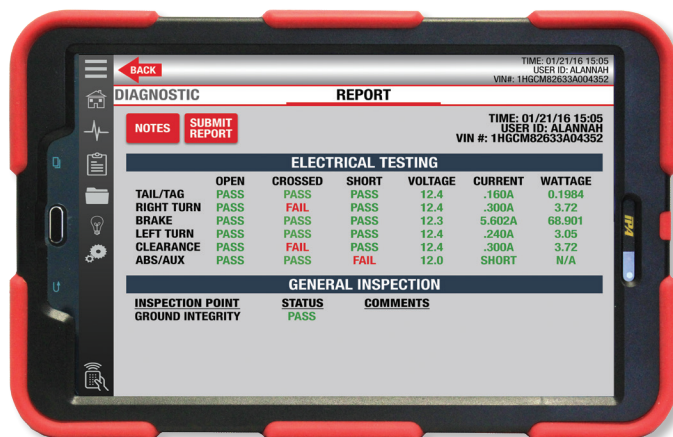

Especificaciones Completas

Especificaciones

- Conector Redonda de 7 Vías
- Entrada de Alimentación de 12/24 V CC
- Batería Sugerida
2x Grupo 31 Poste Roscado o Similar *(No incluido)*
- Salida de Fuente de CC de 20A @ 12/24 Voltios
- Presión Operacional. 120 psi máx.

Tecnología

- 10" Tableta Estándar
*Android 8.0, 16GB Micro USB 2.0,
Batería Li-Polímero 7,3000 mAh*
- Conjunto de Programas de Diagnóstico IPA®
Sin tarifas mensuales
- Bluetooth® 4.0
- Microprocesador De Alta Velocidad
- 1mA-21A con 1mA de Resolución
- (2) Pantallas LCD Digitales de dos Líneas, 32 Caracteres, para Todo
*Vista retroiluminada, legible con la luz del sol,
gran angular*
Superior: prueba de presión de aire
Inferior: voltaje designado, corriente, ABS y menú de configuración

Accesorios

- Controles Remotos de 12 Botones-
433MHz De largo alcance, 12V 50mAh VAVTT
- Antena Bluetooth®
- Mangueras con Manitos de Acople de 12'
- Cable de 7 Vías de 12'
- Cable de Extensión de Antena Bluetooth® de 12"
- Cable de Alimentación para Cargador Interno
- Hardware y Cables Punteo de Batería
- Cubierta para Lluvia/Polvo
- Manual de Capacitación Ampliado y Carpeta de Lista de Piezas

Equipos Montados

- 16ga. Construcción de Acero con Recubrimiento en Polvo
- Placa Frontal Impermeable y Sellada
- Enchufes de 7 Vías de Acero
- Reguladores Montados en Panel
0-120 PSI
- Filtro de Aire Integrado de Piedra NPT de 1/4"
- Tapa frontol de Acero Integrado
Con Amortiguadores Neumáticos
- Funda para Tableta
- Manijas de Sujeción/Agarre de Gran Tamaño
- Soporte para Colgar Cables
- Compartimiento de Almacenamiento Integrado
- Compartimiento de Batería Integrado- *con puerta de acero y barra de agarre de batería*
- Cargador de Batería Inteligente Integrado de 12V 10A
- Paquete de Herrajes de Acero Inoxidable
- Llantas Neumáticas de Servicio Pesado de 12"
- Ruedas Giratorias de 5" para Trabajo Pesado - *con rueda/giro de doble bloqueo*

Puertos

- 12V Enchufa
- Puerto OBD2 Bluetooth®
- Puerto de Carga USB
- Puerto de Datos USB
- Portafusible de 30 A con Fusible

Peso y Dimensiones

- Tapa Cerrada - 23" W x 45" H x 18.5" D
- Tapa Abierta - 23" W x 61" H x 18.5" D
- Compartimiento de la Batería- 14" W x 15 1/2" H x 13" D
- Espacio de Estante - 14" W x 11" H x 13" D
- 85 lbs. (38.5 kg)

Garantía

- 3 años, Limitado
- Apoyo Técnico y Videoconferencia Gratuito y Vitalicio

País de Origen

- Hecho en EEUU



Control Remoto de 12 botones



Antena Bluetooth®



Mangueras con Manitos de Acople de 12'



Cable de 7 Vías de 12'



Cable de Extensión de Antena Bluetooth® de 12"



Cable de Energía para Cargador Interno



Cubierta de Lluvia

CONFIGURACIONES DISPONIBLES DE ALPHA MUTT®


PARTE #	MODELO	CONEXIÓN	ABS	BLUETOOTH®	TABLETA	INFORMES	CONSTRUCCIÓN	MOVILIDAD	REMOTO	CABLES
5510A-L4*	Banco de Trabajo	Redondo de 7 Vías	✓	X	X	X	Acero con Recubrimiento en Polvo Calibre 16	Asas de Amarre	1	12'
5510A-L4T10*	Banco de Trabajo	Redondo de 7 Vías	✓	✓	✓	✓	Lo Aismo que Arriba	Asas de Amarre	1	12'
5510A-L4RT8*	Banco de Trabajo	Redondo de 7 Vías	✓	✓	✓ (Uso Rudo)	✓	Lo Aismo que Arriba	Asas de Amarre	1	12'
5610A	Camión de Servicio	Redondo de 7 Vías	✓	X	X	X	Lo Aismo que Arriba	Pies de Goma	1	20'
5610A-RT8	Camión de Servicio	Redondo de 7 Vías	✓	✓	✓ (Uso Rudo)	✓	Lo Aismo que Arriba	Pies de Goma	1	20'
5611A	Camión de Servicio	Redondo de 7 Vías	✓	X	X	X	Lo Aismo que Arriba	Base Corredizo	1	20'
5611A-RT8	Camión de Servicio	Redondo de 7 Vías	✓	✓	✓ (Uso Rudo)	✓	Lo Aismo que Arriba	Base Corredizo	1	20'
5710A	Taller	Redondo de 7 Vías	✓	X	X	X	Lo Aismo que Arriba	Ruedas Neumaticas	1	12'
5710A-T10	Taller	Redondo de 7 Vías	✓	✓	✓	✓	Lo Aismo que Arriba	Ruedas Neumaticas	1	12'
5710A-RT8	Taller	Redondo de 7 Vías	✓	✓	✓ (Uso Rudo)	✓	Lo Aismo que Arriba	Ruedas Neumaticas	1	12'

Serie M: pregunte por nuestra línea completa de probadores de remolques Military OTAN Alpha MUTT®.

* También Disponible sin Batería Incorporada



#5710A-T10 Modelo de Taller Mostrado

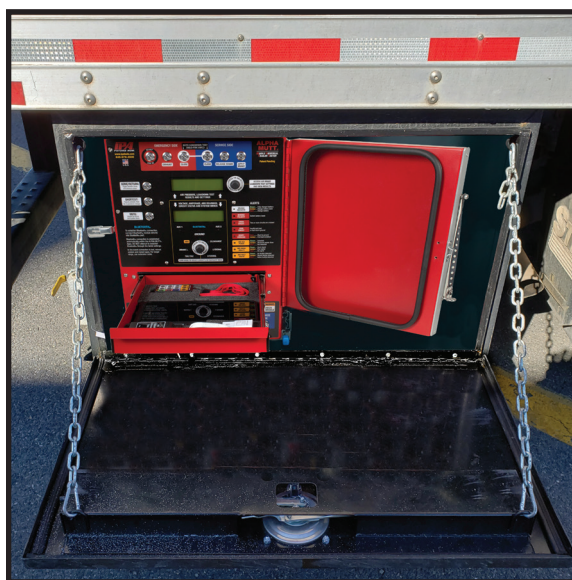

#5611A-RT8 Modelo de Camión de Servicio Mostrado

Todas las unidades son completamente personalizables para cualquier necesidad. Hable con un representante de ventas si desea pedir su ALPHA MUTT® con accesorios mejorados.